

“

วัสดุอะคูสติก
สำหรับ
ผนังตกแต่ง
ดูดซับเสียง

”

MicroDecor Decorative Wall Panel

แผ่นดูดซับเสียงหุ้มผ้าสำหรับผนังตกแต่ง รุ่น **MicroDecor** สามารถใช้บุผนังเพื่อดูดซับเสียงสะท้อนภายในห้อง และตกแต่งผนังเพื่อความสวยงามผลิตจากแผ่นฉนวนใยแก้วขึ้นรูปเป็นแผ่นแข็ง มีความหนาแน่นสูง และหุ้มด้วยผ้าสีสวยงานที่มีระดับติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการติดตั้งใน ห้องประชุม ห้องอัดเสียงห้องคาราโอเกะ หอประชุมโรงภาพยนตร์

MicroDecor for decorative wall panel is a high density board wrapped with decorative cloth of your choice. It is designed for quick and easy installation to different types of room to absorb sound and reduce sound reverberation. MicroDecor is suitable for use with living room, meeting room, home theater room, auditorium, recording studio room, etc.

คุณลักษณะและการใช้งาน Properties and Usage



การดูดซับเสียง

Excellent Material for Sound Absorption

MicroDecor ทำมาจากฉนวนใยแก้วที่มีรูพรุนเป็นจำนวนมาก จึงสามารถดูดซับเสียงสะท้อนภายในห้องได้อย่างดีเยี่ยม

MicroDecor is made from highly porous glass wool insulation, making it the perfect material to reduce sound reverberation in the room very well.



อายุการใช้งานยาวนาน

Durable and Long-Lasting

MicroDecor ผลิตจากวัสดุที่คงทน อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟ ไม่เป็นชนวนต่อการเกิดอัคคีภัย

MicroDecor is made from highly durable glass wool insulation, which is a non-combustible material with water repellent coating.



ติดตั้งง่าย Easy Installation

MicroDecor ขึ้นรูปเป็นแผ่นแข็งที่มีความหนาแน่นสูง แต่น้ำหนักเบา จึงคงรูปได้ดีและสะดวกในการติดตั้ง เพียงยึดด้วยกาวตะปูร่วม ซึ่งเหมาะกับติดตั้งกับระบบผนังต่างๆ

MicroDecor is a light-weighted rigid acoustic board, which maintain its shape well and is easy to install on various types of wall systems.



สามารถใช้งานได้หลากหลาย

Applicable to Various Use




MicroDecor มีขนาดและสีที่หลากหลายให้เลือก ตอบรับกับทุกดีไซน์ของห้องได้อย่างลงตัวในทุกรูปแบบการใช้งาน

MicroDecor comes in a variety of sizes and colors which is suitable for any room designs.

ขนาดและสี Available dimension and size

ขนาด Size
0.60 x 0.60

ขนาด Size
0.60 x 1.20




หมายเหตุ: โปรดติดต่อฝ่ายขายสำหรับขนาดและสีนอกเหนือจากที่ระบุ

Note: For special product sizes and/or colors, please send inquiries to MicroFiber Industries.

ค่าการดูดซับเสียง Acoustic Performance


สินค้า Product	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	Sound Absorption Coefficient (SAC) at 1/3 octave band center frequencies Hz. (ASTM C 423)						NRC
		125	250	500	1000	2000	4000	
MicroDecor	25	0.06	0.32	0.93	0.97	0.91	0.91	0.80



วิธีการติดตั้ง Installation

- 1 กำหนดจุดเพื่อทำการติดตั้ง และควรเริ่มติดตั้งจากตรงกลางของผนัง ด้านล่างขึ้นไปด้านบน

Mark the line on the wall where you want to install MicroDecor.
This line should be aligned to the bottom of the panel.

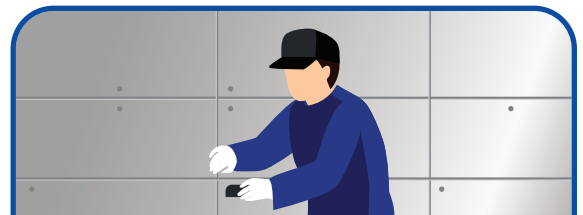

- 2 ทากาวตะปูบริเวณด้านหลังของแผ่นเป็นมุมกาก้างให้เต็มแผ่น
Make sure that the surface behind MicroDecor is clean.
Gently apply grip fill adhesive diagonally to the board.



- 3 นำแผ่นดูดซับเสียง MicroDecor ที่ทำการมาติดตั้งกับผนังที่ได้กำหนดจุดไว้ โดยกดไว้ประมาณ 3 นาทีหรือจนกระทั่งกาวเช็ดตัว
Apply pressure to the MicroDecor board, pressing from the center of the panel and gradually move to the edge (hold the panel until the adhesive dry).



บริษัท ชิวโฟล เอนเนอจี จำกัด
CHILLFLOW ENERGY CO., LTD.

199/611 ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
199/611 Rangsit,
Thanyaburi, PathumThani
12110 Thailand

+66 3 090 9717
+66 3 129 3949
info@chill-flow.com
sale1@chill-flow.com