

ASAWA DOME

Dome Washer



รายละเอียดสินค้า



ASAWA DOME หรือหมวกครอบหนามเตย ใช้สำหรับครอบปิดปลายแหลมของหนามเตย เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นฉนวนกันความร้อนหลุดออกมา และป้องกันอันตราย มีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบหัวเหล็กและแบบหัวพลาสติก และสปริงยึดด้านในเป็นสแตนเลส เพื่อให้ยึดกัศหนด้ามได้ดี

การใช้งาน หมวกครอบชนิดพลาสติกจะมีสีขาวและดำ ถูนำไปใช้กับฉนวนกันความร้อนชนิดหุ้มผ้ากลาสโค้ด เพราะมีสีเดียวกับผ้า และหมวกชนิดหัวเหล็กจะนำมาใช้กับฉนวนที่ปิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์

ข้อมูลทางเทคนิค

Dome Washer Material : Plastic


Spring-Washer Material : Stainless Steel

CODE	Dome O/D	High	Hole Dia	Pcs/Carton
ASWDOME-BK	26 mm	12.7 mm	1.2 mm	1,000 Pcs
ASWDOME-WH	26 mm	12.7 mm	1.2 mm	1,000 Pcs

Dome Washer Material : GI Steel

Spring-Washer Material : Stainless Steel

CODE	Dome O/D	High	Hole Dia	Pcs/Carton
ASWDOME-MET	24.7 mm	9.6 mm	1.2 mm	500 Pcs

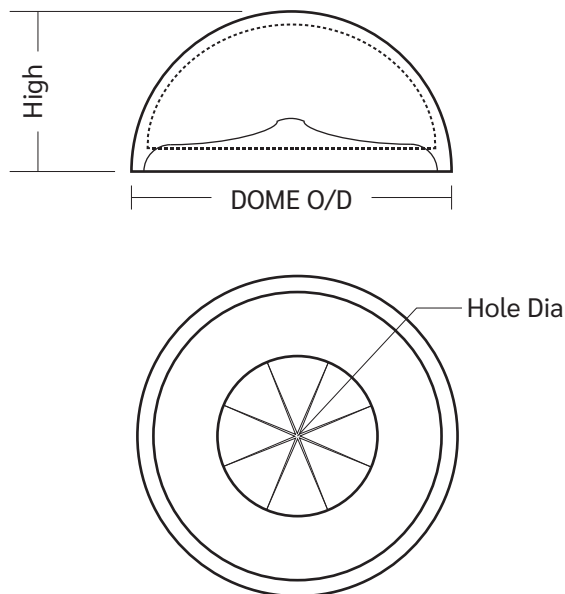

<https://chill-flow.com/>



บริษัท ชิวโฟล เอนเนจี้ จำกัด
CHILLFLOW ENERGY CO., LTD.



199/611 ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
199/611 Rangsit,
Thanyaburi, PathumThani
12110 Thailand

+66 3 090 9717
+66 3 129 3949

info@chill-flow.com
sale1@chill-flow.com


ประโยชน์ในการใช้งาน

ติดตั้งแผ่นฉนวนกันเสียง และแผ่นฉนวนซับเสียง

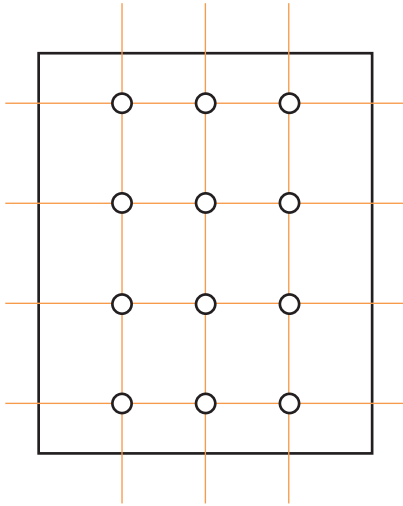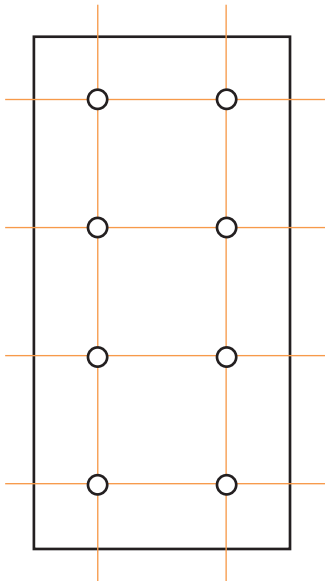


การติดตั้งใช้งาน


ขนาดแผ่นฉนวน	จำนวนหมวกและหมุด	
	แนวตั้ง	แนวนอน
400 x 1200	2 แถว	4 แถว
600 x 1200	2 แถว	4 แถว
1000 x 1200	3 แถว	4 แถว
1200 x 1500	4 แถว	6 แถว
1200 x 2400	4 แถว	8 แถว

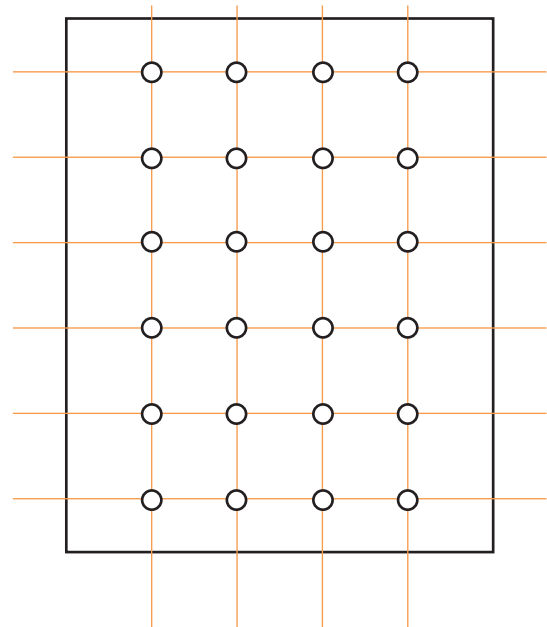


วิธีการใช้งาน

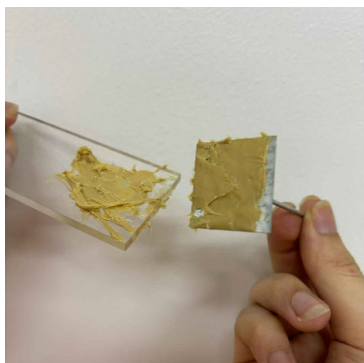


ทำการติดตั้งหนามเตยชนิดกาว
ตะปู โดยการป้ายกาวให้เต็มแผ่น
หนามเตย

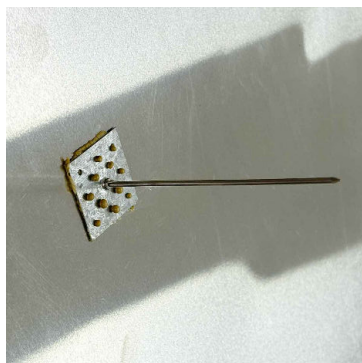

ติดหนามเตยเข้ากับวัสดุหรือพื้นผิว
และกดให้เป็นหนามเตยแนบสนิท
กับพื้นผิว จนเนื้อกาวทะลักล้นรูออก
มา

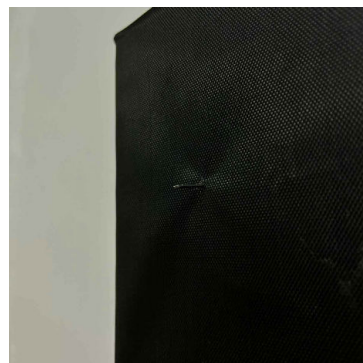

เสียบแผ่นฉนวนกันความร้อนให้
ทะลุจนปลายแหลมของหนามเตย
โผล่ออกมา

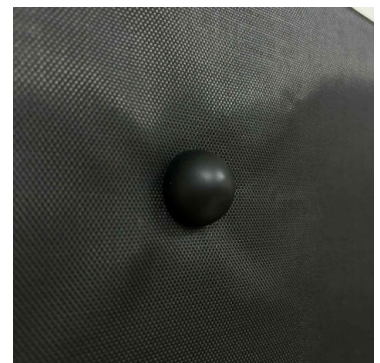

นำหมวกครอบปิดที่ปลายหนามเตย
และกดลงไปให้สุด



<https://chill-flow.com/>



บริษัท ชิวโฟล เอนเนจี้ จำกัด
CHILLFLOW ENERGY CO., LTD.

199/611 ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
199/611 Rangsit,
Thanyaburi, PathumThani
12110 Thailand

+66 3 090 9717
+66 3 129 3949

info@chill-flow.com
sale1@chill-flow.com